

= Bobina tipo AE 4406 C =

TENSIONI NOMINALI STANDARD:

- 12 - 24V cc.
- 24 - 110 - 220V. c.a.
- (altre tensioni a richiesta).

APPLICAZIONI:

IIdraulica, pneumatica, vapore.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Circuito magnetico rivestito in nylon caricato fibra di vetro. Altri materiali termoplastici a richiesta.
- Colore standard nero.
- Particolari metallici protetti contro l'ossidazione.

SPECIFICHE:

- Connettore tipo CAVI.
- Bobina classe "H" a norme IEC 85.
- Isolamento filo classe "H" (200°C).
- Potenza assorbita in CA 9VA.
- Potenza max allo spunto 14VA.
- Potenza assorbita in CC 6.5W
- (altre potenze a richiesta).
- Protezione IP54 -secondo IEC 144- utilizzando l'apposito connettore (montando opportune guarnizioni, la protezione può diventare IP65).
- Le bobine sono realizzate per raggiungere le max temperature corrispondenti alle seguenti classi:
- classe "F" 155°C
- classe "H" 180°C.

= Coil type AE 4406 C =

TYPICAL NOMINAL VOLTAGES:

- 12 - 24VDC.
- 24 - 110 - 220VAC (other voltages on request).

APPLICATIONS:

Hydraulic - Pneumatic - Steam.

CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS:

- Magnetic circuit encapsulated with fibre-glass reinforced nylon.
- Other thermoplastic materials on request.
- Standard colour black.
- Metallic parts protected against oxidation.

TECHNICAL CHARACTERISTICS:



- Connector type CABLES.
- Class "H" coil as from the IEC 85 standard.
- Class "H" wire (200° C).
- AC absorbed power 9VA.
- Maximum inrush power 14VA.
- DC absorbed power 6.5W (other powers on request).
- IP54 protection -as from the IEC 144- with the use of appropriate connector (with appropriate gaskets protection becomes IP65).
- Coils are designed to withstand the maximum temperatures corresponding to the following classes:
- class "F" 155°C
- class "H" 180°C.

= Coil type AE 4406 C =

- Connettore tipo CAVI.
- Bobina classe "H" a norme IEC 85.
- Isolamento filo classe "H" (200°C).
- Potenza assorbita in CA 9VA.
- Potenza max allo spunto 14VA.
- Potenza assorbita in CC 6.5W
(altre potenze a richiesta).
- Protezione IP54 -secondo IEC 144- utilizzando
l'apposito connettore (montando oppure
guarnizioni, la protezione può diventare IP65).
- Le bobine sono realizzate per raggiungere le massime
temperature corrispondenti alle seguenti classi:
classe "F" 155°C
classe "H" 180°C.

- Connector type CABLES.
- Class "H" coil as from the IEC 85 standard.
- Class "H" wire (200°C).
- AC absorbed power 9VA.
- Maximum inrush power 14VA.
- DC absorbed power 6.5W (other powers on request).
- IP54 protection -as from the IEC 144- with the secured appropriate connector (with appropriate gaskets the protection becomes IP65).
- Coils are designed to withstand the maximum temperatures corresponding to the following classes:
class "F" 155°C
class "H" 180°C.

PRODUZIONE AVVOLGIMENTI ELETTRICI
ELECTRIC COIL WINDING

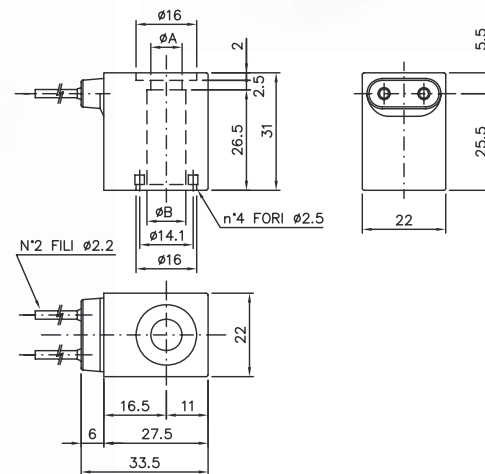

Bobina tipo Coil type	ØA mm	ØB mm
0	8,2	8,2
1	6,2	9,2
2	8,2	9,2
3	9,2	9,2
4	10,2	10,2
5	8,2	10,2
6	7,2	9,2