

= Bobina tipo AE 4423 =

TENSIONI NOMINALI STANDARD:

- 12VDC - 13W.
- 24 VDC - 13W
- (altre tensioni a richiesta).

APPLICAZIONI:

Idraulica, pneumatica, gas gpl, metano.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Circuito magnetico rivestito in nylon caricato fibra di vetro. Altri materiali termoplastici a richiesta.
- Colore standard nero.
- Particolari metallici protetti contro l'ossidazione.

SPECIFICHE:

- Connettore tipo DIN
- Bobina classe "F".
- Le bobine sono realizzate per raggiungere le massime temperature corrispondenti alle seguenti classi: classe "F" 155°C

OPZIONI:

- Diodo

= AE. CAS. =

PRODUZIONE AVVOLGIMENTI ELETTRICI

ELECTRIC COIL WINDING



= Coil type AE 4423 =

TYPICAL NOMINAL VOLTAGES:

- 12VDC - 13W.
- 24 VDC - 13W (other voltages on request).

APPLICATIONS:

Hydraulic - Pneumatic, Gas.

CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS:


- Magnetic circuit encapsulated with fibre-glass reinforced nylon.
- Other thermoplastic materials on request.
- Standard black colour .
- Metallic parts protected against oxidation.

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Connector type DIN.
- Class "F" .
- Coils are designed to withstand the maximum temperatures corresponding to the following classes: class "F" 155°C

OPZIONI:

- Diode Valve

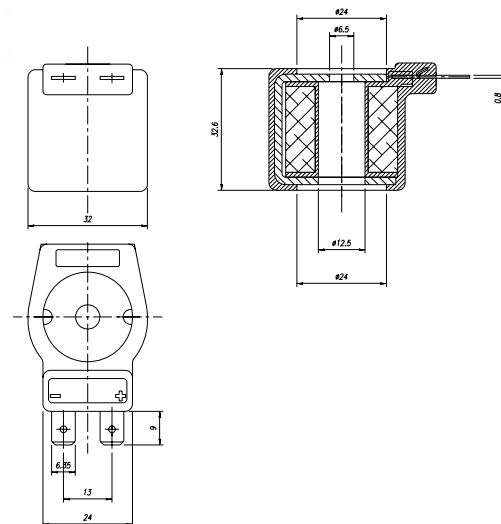

= AE. CAS. =

PRODUZIONE AVVOLGIMENTI ELETTRICI
ELECTRIC COIL WINDING

Via Novara, 1 20054 Nova Milanese (Mi)

Tel.0362.368311 - 0362.360807 Fax 0362.43974 - www.aecas.it - info@aecas.it